


TOPSILENT Bitex TOPSILENT Adhesiv TOPSILENT Duo

ISOLANTE ACUSTICO COSTITUITO DA UNA LAMINA FONOIPIEDENTE AD ALTA DENSITÀ ED ELEVATISSIMA FREQUENZA CRITICA PER L'INTONACATURA ACUSTICA STAGNA DELL'INTERCAPEDINE DI PARETI IN MURATURA E IL MIGLIORAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI DI CARTONGESSO

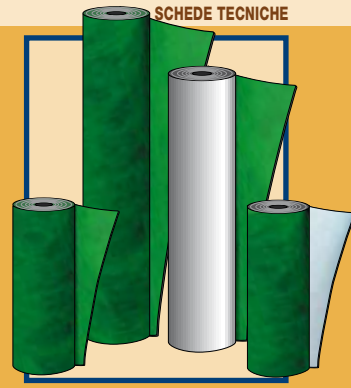

PROBLEMA

Isolare acusticamente le intercapedini delle pareti in muratura o migliorare le prestazioni acustiche di pareti in cartongesso con lamine fonoiimpedenti prive di piombo ritenuto tossico.

SOLUZIONE

TOPSILENT è una lamina ad alta densità che possiede le proprietà acustiche della lamina di piombo, pur essendone completamente esente.

Isola acusticamente come una lamina di piombo di pari peso, ma è esente dalle problematiche tossicologiche tipiche di questo metallo. **TOPSILENT Bitex**, la versione base, è la lamina con rivestimento tessile in polipropilene su entrambe le facce, che risultano pertanto particolarmente "aggrappanti" a molteplici adesivi sia sintetici sia a base di leganti idraulici.

TOPSILENT Duo è la versione dove su una delle facce la finitura in polipropilene è sostituita da un feltro spesso in tessuto non tessuto di poliestere dotato di una rigidità dinamica $\approx 21 \text{ MN/m}^3$, che contribuisce ulteriormente all'isolamento acustico. In **TOPSILENT Adhesiv** su una delle facce la finitura in polipropilene è sostituita da una spalmatura autoadesiva protetta da un film siliconato.

CAMPI D'IMPIEGO

Le lamine **TOPSILENT Bitex**, **TOPSILENT Adhesiv** e **TOPSILENT Duo** vengono usate in edilizia per migliorare le proprietà acustiche delle lastre in cartongesso delle contropareti e dei controsoffitti isolanti. Possono essere usate anche come rivestimento interno dei cassonetti in legno delle tapparelle per migliorare l'isolamento acustico di facciata, oppure come antivibranti su lamiere metalliche. **TOPSILENT Duo** può essere impiegato con successo anche nell'isolamento dei solai leggeri in legno, dove apporta sia un elevato isolamento dal rumore di calpestio sia un contributo dovuto alla massa. **TOPSILENT Bitex**, **TOPSILENT Adhesiv** e **TOPSILENT Duo** possono vantaggiosamente sostituire l'intonaco ed il rinzafo interno all'intercapedine delle doppie pareti tradizionali. **TOPSILENT Duo** verrà posato con la faccia ricoperta dal feltro in tessuto non tessuto rivolta verso la parete. Essendo dotate di una elevata resistenza al passaggio del vapor acqueo, nel caso di parete esterna verranno posati sulla faccia calda dell'isolante fibroso con la funzione di Barriera Vapore.

MODALITÀ D'IMPIEGO E AVVERTENZE

Le lamine possono essere incollate alle lastre di cartongesso o di legno con **FONOCOLL**

dalla parte del tessuto in polipropilene colorato. mentre per l'incollaggio alle pareti in laterizio e in calcestruzzo verrà usata la colla a base di gesso **GIPSCOLL** (per il fissaggio alle pareti in laterizio o calcestruzzo si consiglia l'applicazione della lamina **TOPSILENT** mediante l'utilizzo di tasselli in polipropilene). Possono essere avvitate all'orditura metallica o fissate con punti metallici ad una lastra preesistente.


FONOCOLL è un collante in emulsione acquosa per l'incollaggio rapido di **TOPSILENT Bitex** e **TOPSILENT Duo** su pannelli di cartongesso e legno nei sistemi di isolamento acustico. La colla va stesa sulle lastre in ragione di $150 \pm 200 \text{ g/m}^2$.

TOPSILENT Duo va applicato nei cassonetti con la faccia ricoperta dal feltro verso l'esterno, mentre se usato come isolante acustico nei solai, la faccia va rivolta verso il basso. La larghezza da 120 cm va usata per accoppiamenti su lastre di cartongesso, mentre è anche disponibile la larghezza da 100 cm per gli altri impieghi.

TOPSILENT Adhesiv riduce i tempi di posa e non necessita i chiodi, è sufficiente togliere il film siliconato e premere il foglio sulla superficie da isolare. La posa in semplice autoadesione va sospesa con temperature inferiori a $+5^\circ\text{C}$ e/o aiutata con apparecchiature ad aria calda o con fiamma per temperature inferiori a $+10^\circ\text{C}$ e/o in particolari condizioni di umidità ambiente.

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI CERTIFICATO DA "ITC-CNR"

CONTROPARETE STACCATA IN CARTONGESSO SU TELAIO METALLICO

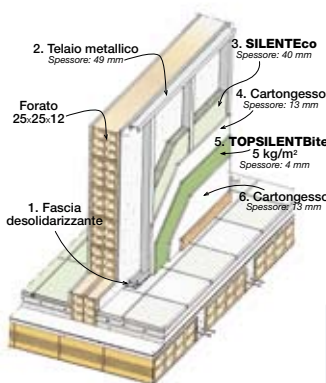

CARATTERISTICHE DELLA PARETE

- Spessore totale 23 cm
- Peso 178 kg/m²

POTERE FONOIOLANTE
 $R_w = 61,3 \text{ dB}$

TRASMITTANZA
 $U = 0,5365 \text{ W/m}^2\text{K}$


CERTIFICAZIONE



"IEN G. Ferraris"
n. 35561/07



CONTROPARETE SOTTILE IN CARTONGESSO INCOLLATA

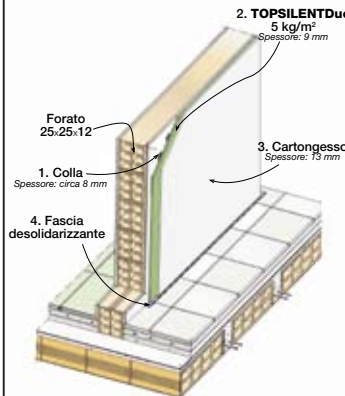

CARATTERISTICHE DELLA PARETE

- Spessore totale 18 cm
- Peso 167 kg/m²

POTERE FONOIOLANTE
 $R_w = 51,9 \text{ dB}$

TRASMITTANZA
 $U = 1,3425 \text{ W/m}^2\text{K}$

CERTIFICAZIONE









"IEN G. Ferraris"
n. 35561/08



2^a DIVISIONE
2^a LINEA



5^a DIVISIONE
2^a LINEA

	TOPSILENTDu0	TOPSILENTBitex	TOPSILENTAdhesiv
Massa areica	5 kg/m ²	4 kg/m ²	5 kg/m ²
Dimensioni rotoli	0,60x8,50 m	0,60x11,50 m 1,20x11,50 m	0,60x8,50 m 1,20x8,50 m
Spessore			
• totale	9 mm	3 mm	4 mm
• lamina fonoresiliente	4 mm	3 mm	4 mm
• tessuto non tessuto	5 mm	-	-
Calore specifico	1,70 KJ/Kg °K	1,70 KJ/Kg °K	1,70 KJ/Kg °K
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	$\mu = 100.000$	$\mu = 100.000$	$\mu = 100.000$
Conducibilità termica λ			
• lamina fonoisolante	0,170 W/m °K	0,170 W/m °K	0,170 W/m °K
• tessuto non tessuto	0,045 W/m °K	-	-
Frequenza critica (spess. 10 mm, dens. 1.250 kg/m ³)	>85.000 Hz	>85.000 Hz	>85.000 Hz
Rigidità dinamica (UNI EN 29052/1)	$s' = 21 \text{ MN/m}^3$	-	-
Potere fonoisolante (valore calcolato)	27 dB	24 dB	27 dB
Classe di reazione al fuoco (UNI 9177)	Classe 1 (*)	Classe 1 (*)	Classe 1 (*)
Certificazioni	  	 	

(*) Certificato Istituto Giordano n. 171105/RF3601. Omologazione del Ministero dell'Interno n. VR2172B10D100003.

(*) Certificato Istituto Giordano n. 171105/RF3602. Omologazione del Ministero dell'Interno n. VR2172B10D100003.

La produzione INDEX si avvale di sistemi esclusivi di fabbricazione coperti da brevetti industriali regolarmente depositati.

ANALISI PER FREQUENZA DEL POTERE FONOIOLANTE

Per stimare il potere fonoisolante della lamina fonoisolante TOPSILENTBitex è possibile teoricamente considerare una parete costituita dal solo materiale (anche le prove di laboratorio in tal senso percorrono la stessa strada: viene misurato il potere fonoisolante del provino di materiale 1 m x 1 m) e sfruttare le indicazioni contenute in letteratura tecnica per valutarne il potere fonoisolante.


Consideriamo quindi la nostra parete omogenea costituita del solo TOPSILENTBitex avente le seguenti caratteristiche fisiche:

MASSA AREICA $m' = 5 \text{ Kg/m}^2$
DENSITÀ $\rho = 1.250 \text{ Kg/m}^3$

e valutiamone il potere fonoisolante in frequenza secondo quanto riportato nell'equazione di seguito indicata rappresentativa della Legge di Massa:

$$R = 20 \log (\rho f) - 42,5$$

ρ [Kg/m ³]	f [Hz]	R [dB]
5	100	11,4794
5	125	13,4176
5	160	15,5618
5	200	17,5
5	250	19,4382
5	315	21,44561
5	400	23,5206
5	500	25,4588
5	630	27,46621
5	800	29,5412
5	1000	31,4794
5	1250	33,4176
5	1600	35,5618
5	2000	37,5
5	2500	39,4382
5	3150	41,44561

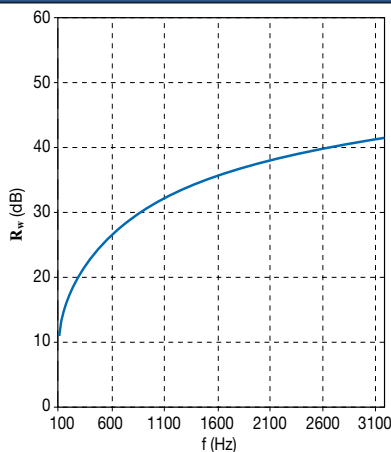

Da quanto espresso attraverso l'applicazione di questa legge si evince che il potere fonoisolante non è da considerarsi costante per tutte le frequenze ma cresce di 6 dB per ottava.

In realtà tale andamento si verifica nella pratica solo in concomitanza delle frequenze intermedie, nella zona a basse frequenze ci si espone alle problematiche annesse al fatto che le pareti "entrano" in risonanza con il suono, queste frequenze dipendono dalle condizioni al contorno (caratteristiche geometriche delle pareti e modalità di vincolo). Spostandosi ora verso le alte frequenze si incontra un'altra zona dove la curva non è più lineare, ad una ben precisa frequenza detta frequenza di coincidenza, la parete si mette a vibrare (vibrazione flessionale) riducendo il suo potere fonoisolante R; questo fenomeno avviene solo se le onde sonore hanno un'incidenza diversa dalla direzione normale alla parete.

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



Associati ANIT

I dati forniti da questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni di cantiere, non garantiscono la ripetitività dei risultati per sistemi equivalenti

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX
• PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO

index
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67 - Tel. 045.8546201 - Fax 045.518390

Internet: www.indexspa.it
e-mail Inform. Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it
e-mail Amministrazione e Segreteria: index@indexspa.it
e-mail Index Export Dept.: index.export@indexspa.it



I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX S.p.A. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche che fornisce rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà